

办公大楼

现代化工厂




机场



大型商场

满足多种商业及工业场合的使用需要


「总计24种机型，自由选择」

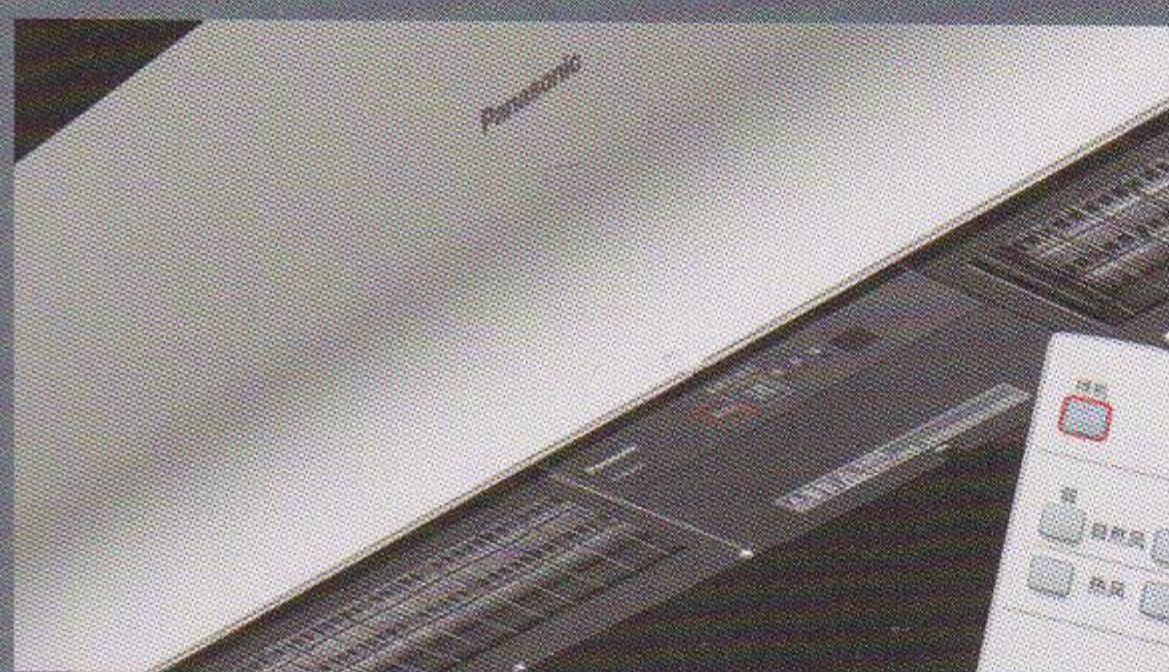

● 电加热型采用无线遥控器，可对风量进行远程调节。



无线
遥控器

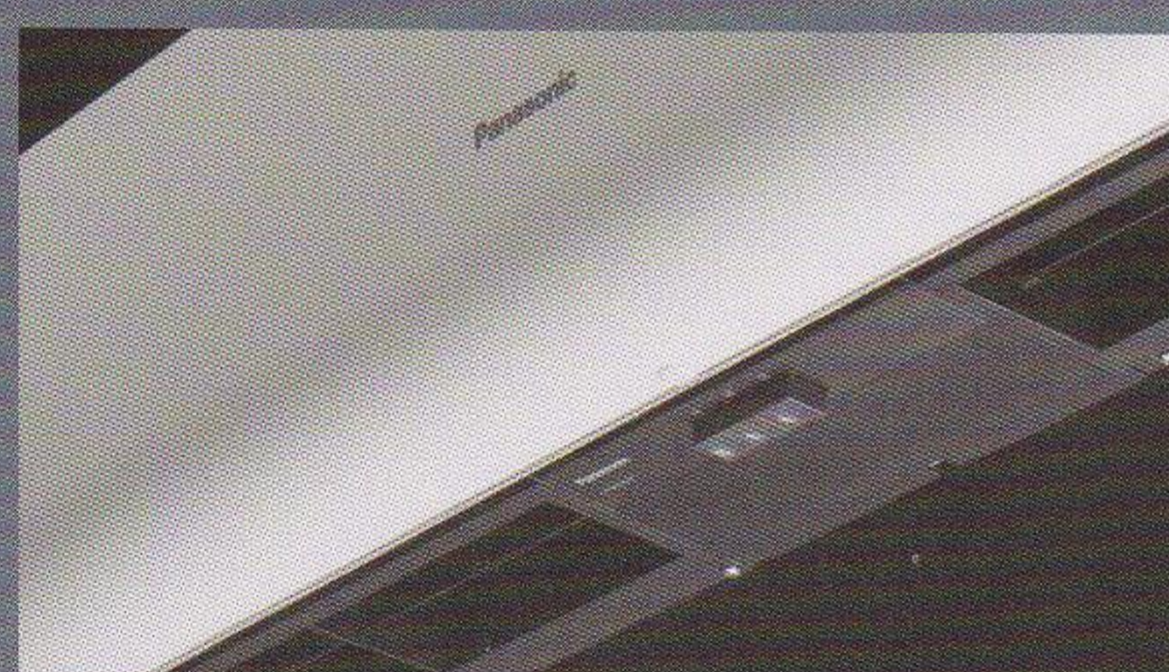

● 普通型采用传统式按钮，简约方便。

for VARIOUS SPACES
适用于各种场所

OUTDOOR

抵御室外 灰尘
并 防虫、隔热



AIR CURTAIN ONE


一体式流畅线条设计，
纯白时尚外观，配以松下高端品质，
完美应对任何商用场合。

维护简单便捷

耗时最短仅需10分钟

step.1

将外面板拆卸后可
清洁机器扇叶

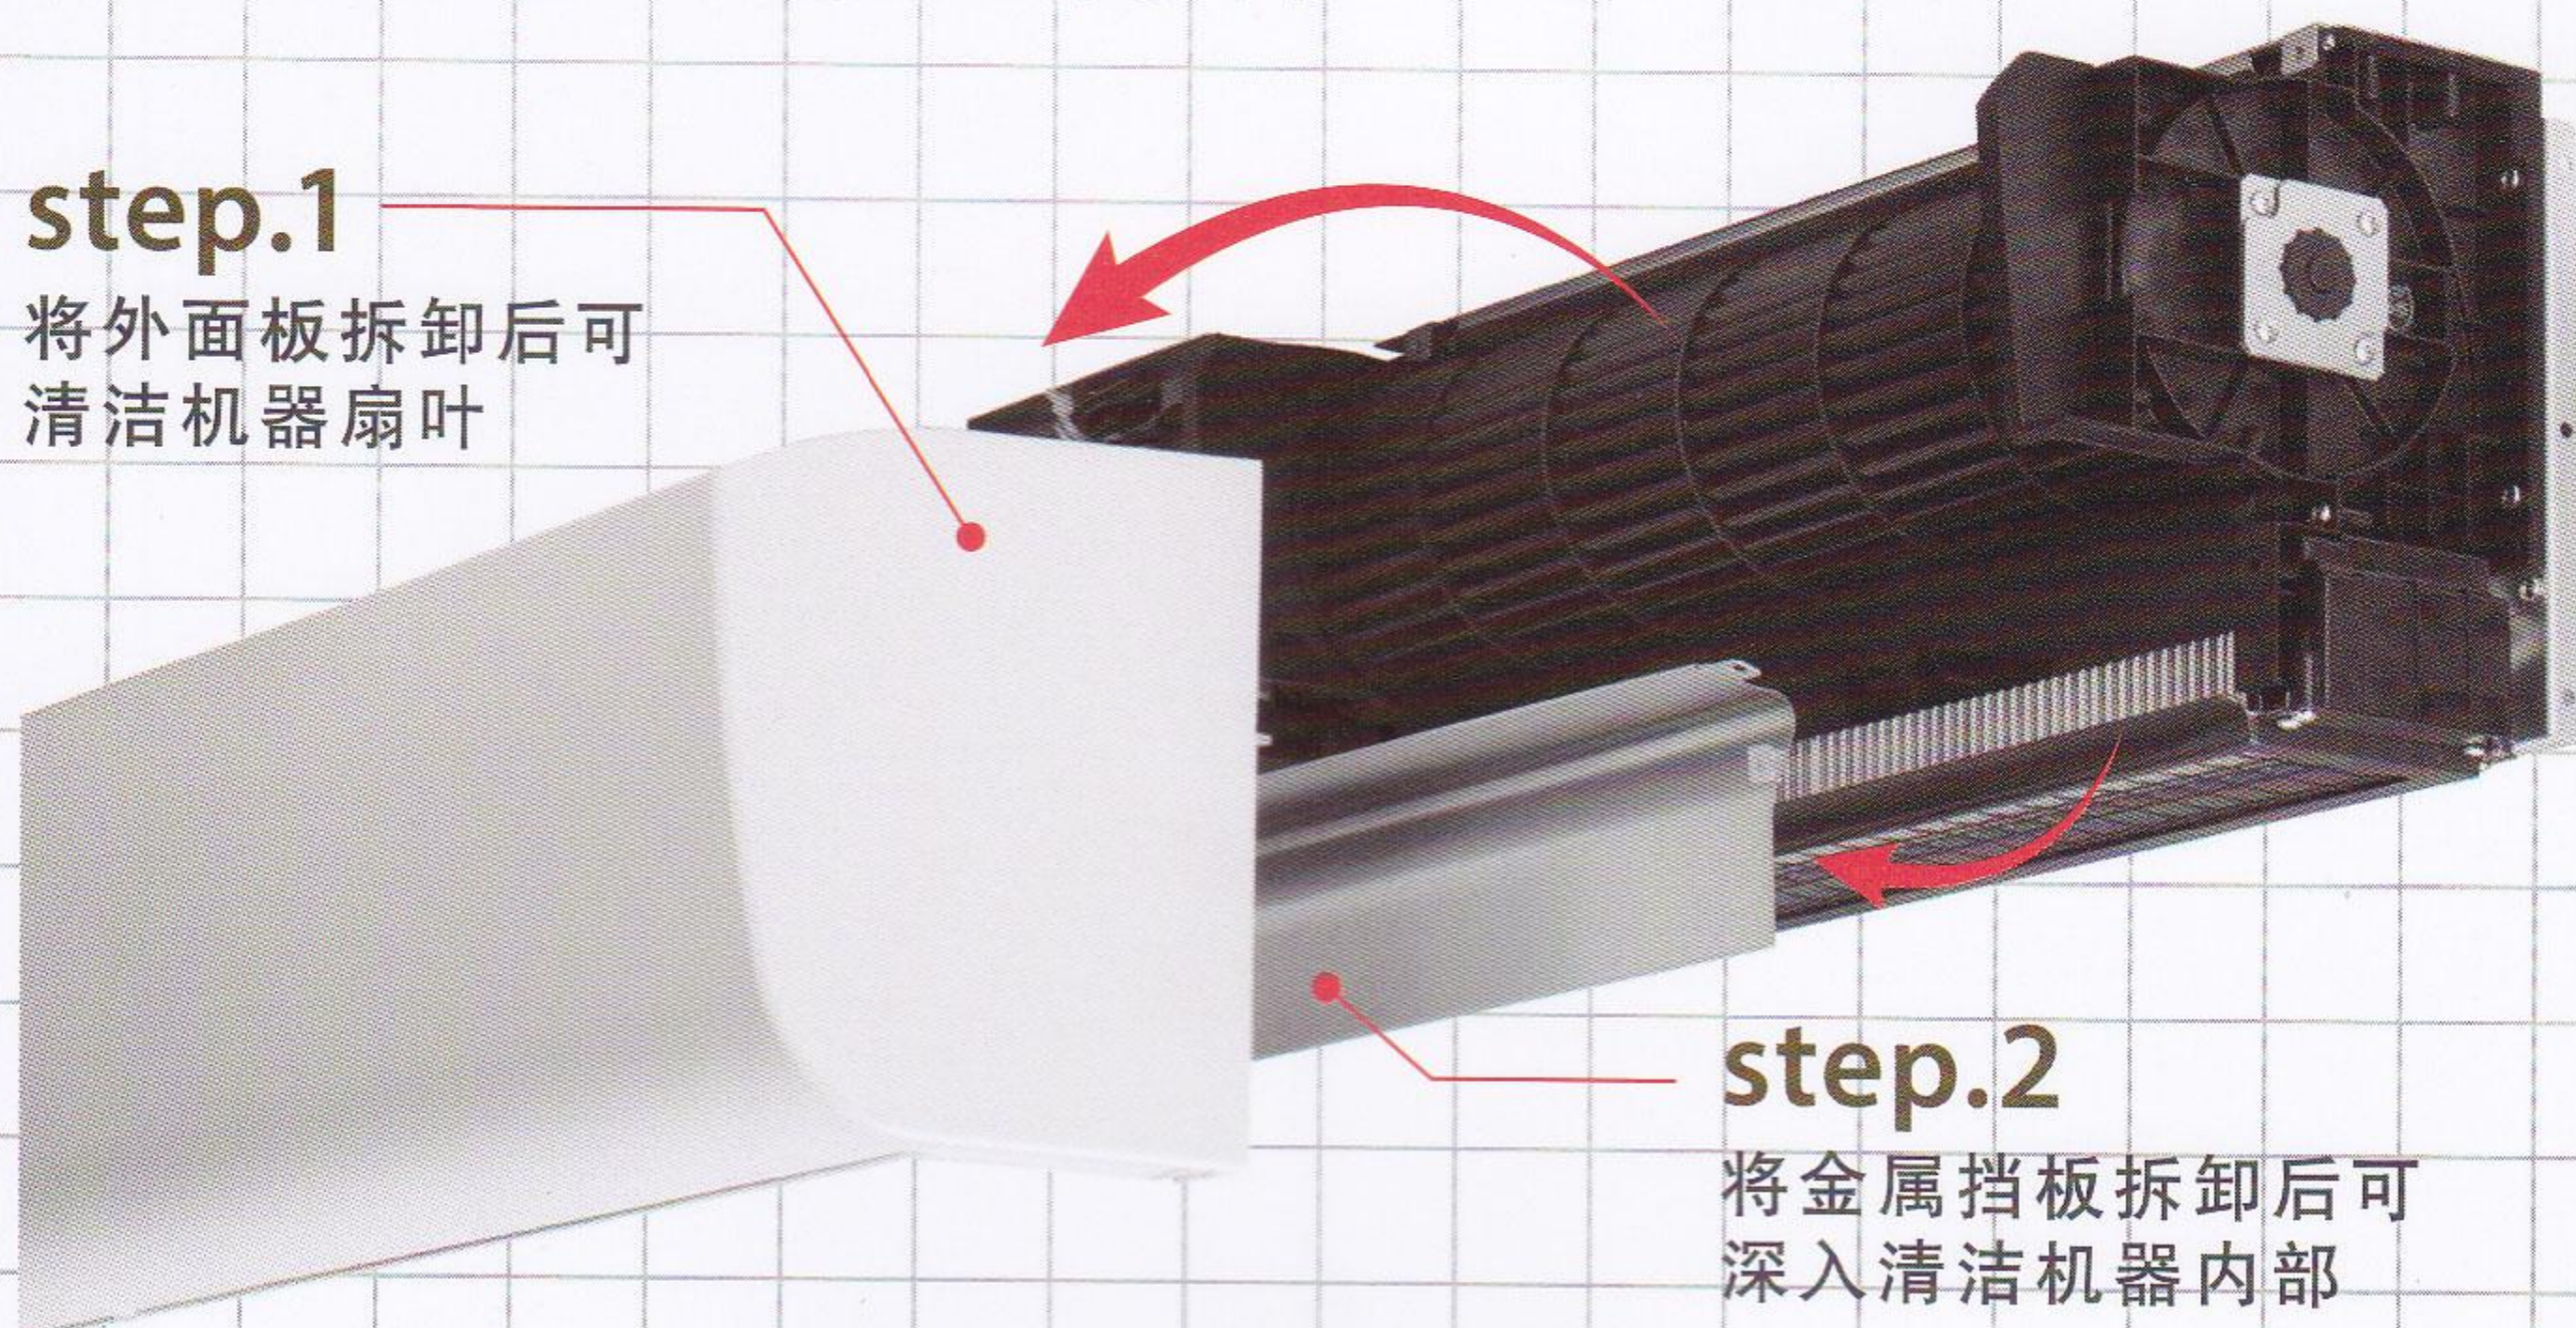



step.2

将金属挡板拆卸后可
深入清洁机器内部


FY-**U1C/FY-**H1C/FY-**HT1C

产品尺寸图 (单位: mm)

普通型

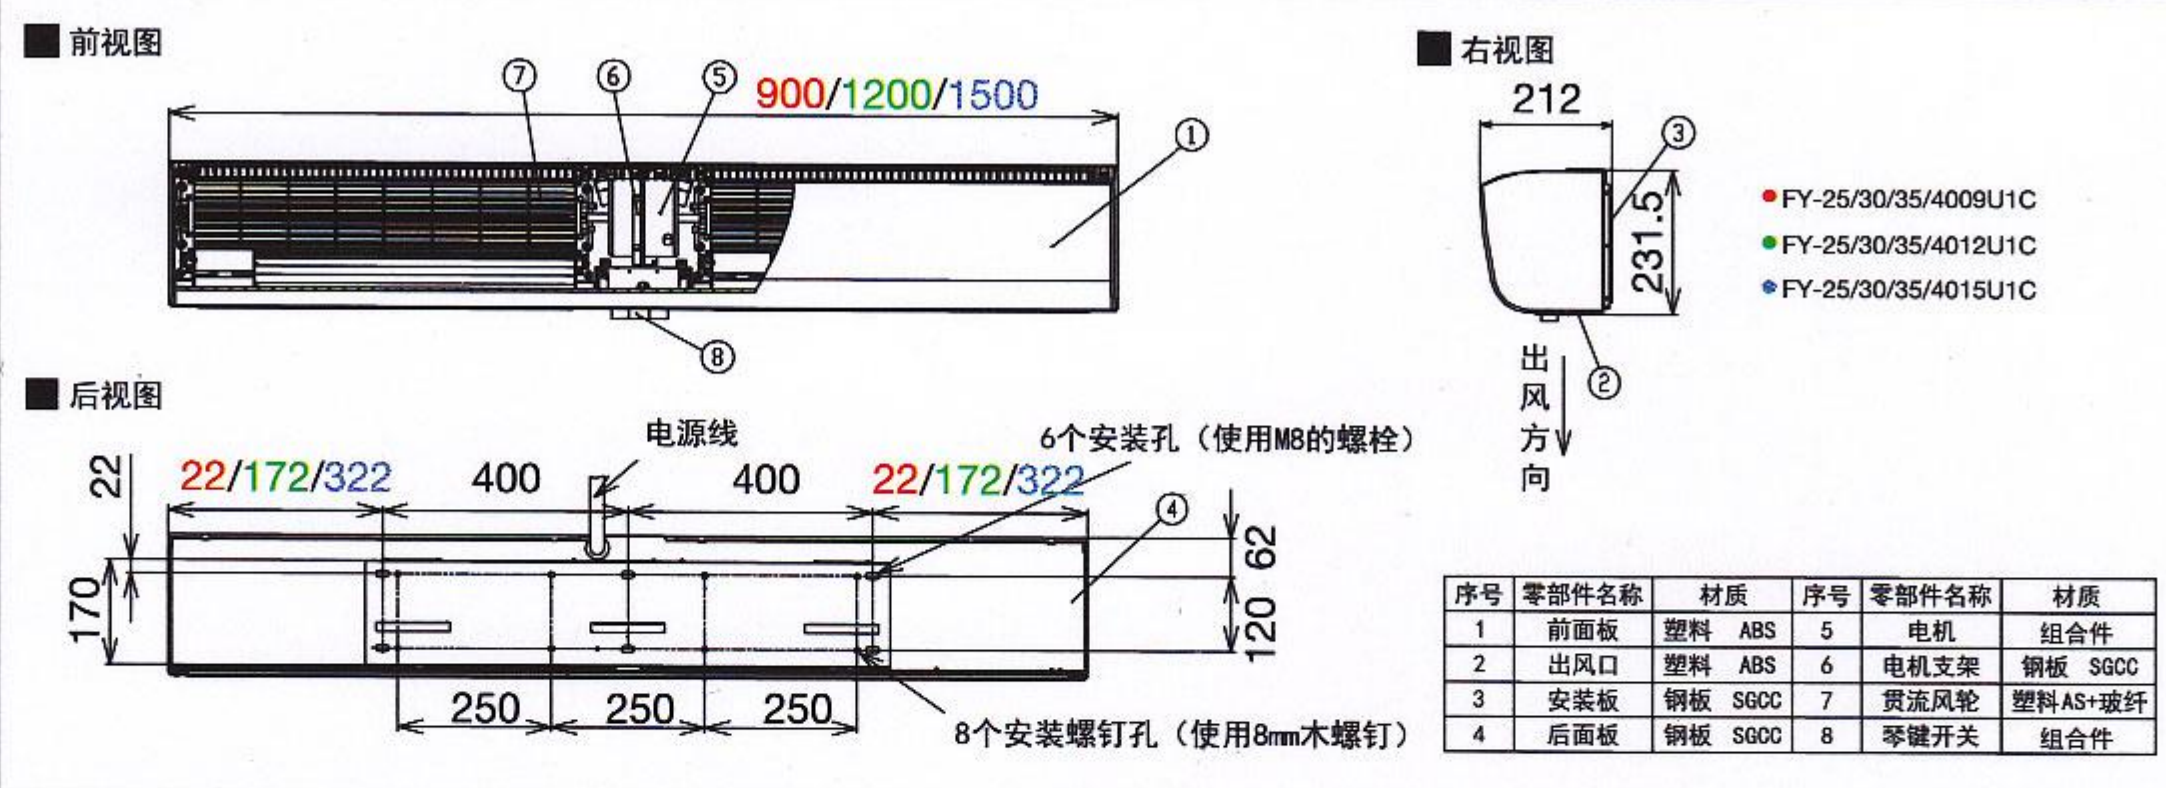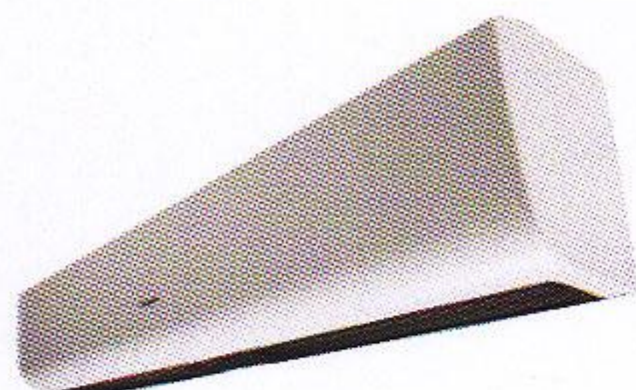

电加热型

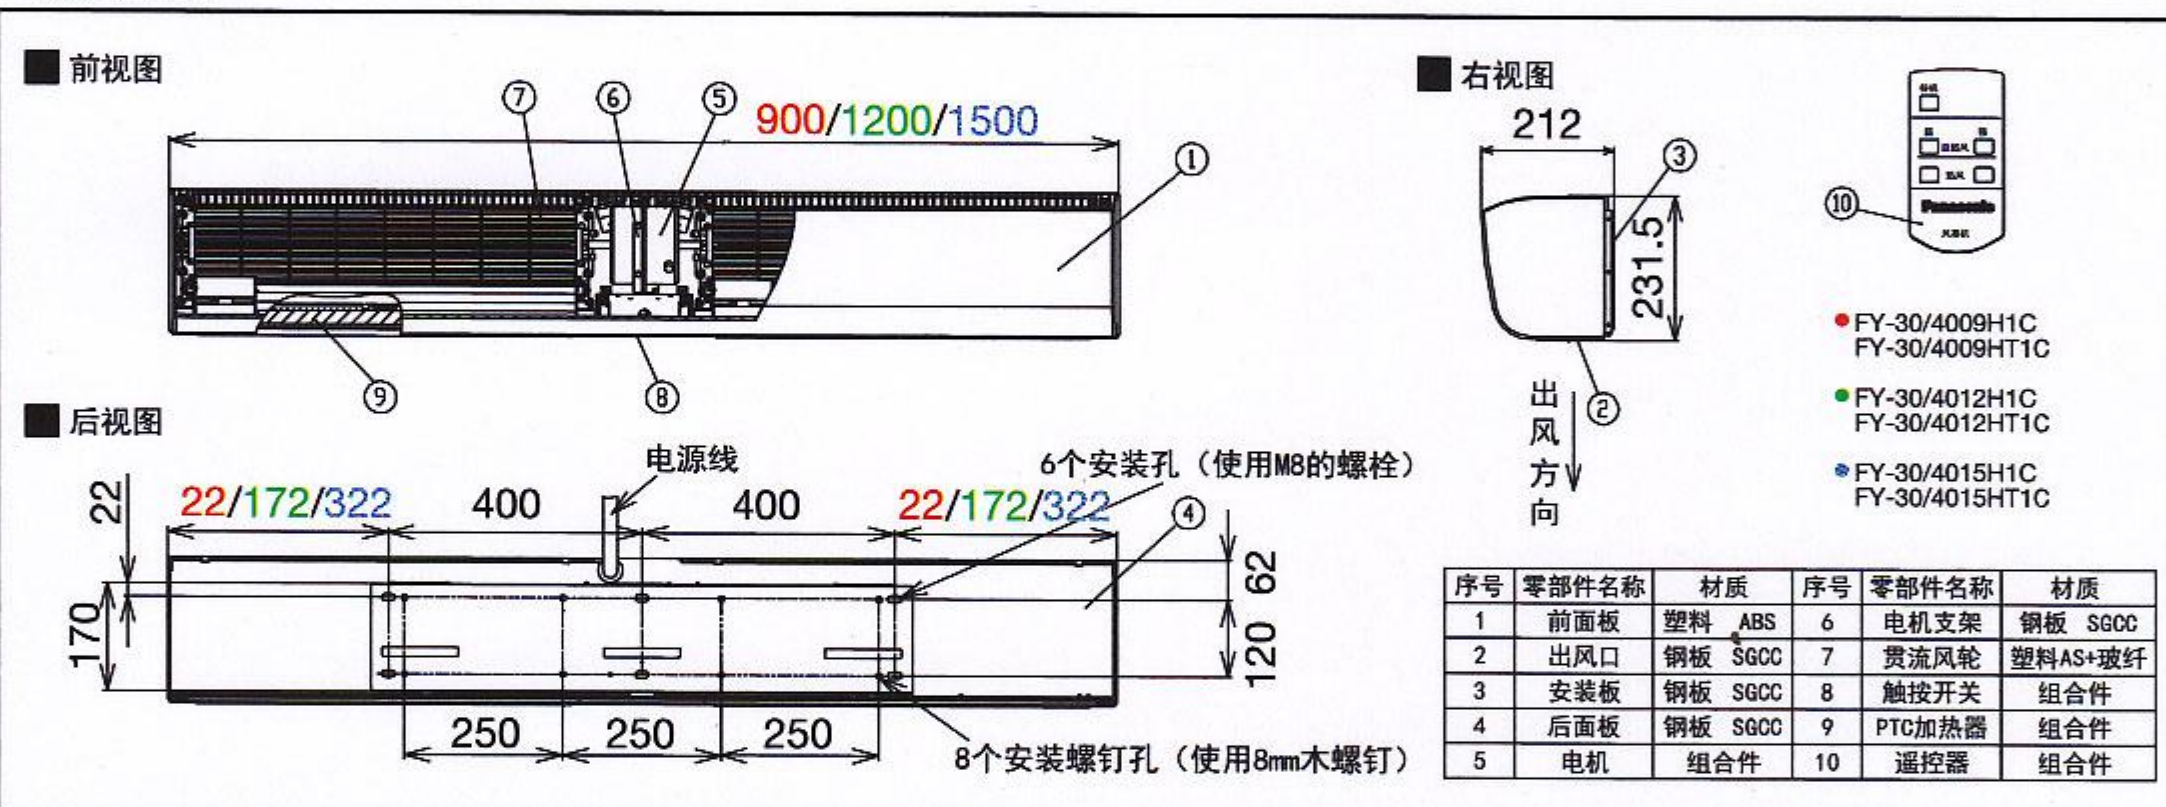

产品特性表

型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	长度 (mm)	额定功率(W)		额定电流(A)		输出风速(m/s)		额定风量(m³/h)		噪音(dB)		净重 (kg)
				强档	弱档	强档	弱档	强档	弱档	强档	弱档	强档	弱档	
普通型	220	50	900	55	51	0.25	0.24	8.5	7.5	880	810	43.5	40	12
				74	67	0.34	0.31	10.5	8.5	1100	920	48.5	45	12
				93	85.5	0.43	0.41	12.5	10.5	1170	1070	52	48.5	12
				108	91	0.49	0.41	13	11	1340	1190	54.5	51	12.5
			1200	81.5	77	0.36	0.35	8.5	7.5	1300	1250	45.5	42	14
				90	80	0.42	0.37	9.5	8	1400	1270	48.5	44.5	14.5
				105	102	0.49	0.46	10.5	8.5	1550	1300	50	46	14.5
				130	100	0.56	0.46	12	10	1700	1530	52.5	48.5	15.5
			1500	109	88	0.50	0.40	9	8	1750	1570	47	43.5	17.5
				127	103	0.55	0.47	10.5	9.5	2000	1800	51.5	48	18
				165	129	0.71	0.58	12.5	10	2250	1920	54.5	50	18
				185	147	0.83	0.67	13.5	11	2450	2080	56	52	18
电加热型	220	50	900	6900	6250	32	29	13.5	8	970	680	57	53.5	17
				7100	6700	32	30	14.5	10	1150	870	61	57.5	17
				8800	8100	40	37	13.5	9	1400	1050	58	54.5	20
				9000	8600	41	39	15.5	12	1550	1300	62	58.5	20.5
			1200	10450	9700	49	44	13.5	10.5	1850	1480	59	55.5	24
				10550	9850	50	45	13.5	10.5	2000	1550	63	59.5	25
				6900	6250	32	29	13.5	8	970	680	57	53.5	17
				7100	6700	32	30	14.5	10	1150	870	61	57.5	17
			1500	8800	8100	40	37	13.5	9	1400	1050	58	54.5	20
				9000	8600	41	39	15.5	12	1550	1300	62	58.5	20.5
				10450	9700	49	44	13.5	10.5	1850	1480	59	55.5	24
				10550	9850	50	45	13.5	10.5	2000	1550	63	59.5	25
	380	50	900	6900	6250	32	29	13.5	8	970	680	57	53.5	17
				7100	6700	32	30	14.5	10	1150	870	61	57.5	17
				8800	8100	40	37	13.5	9	1400	1050	58	54.5	20
				9000	8600	41	39	15.5	12	1550	1300	62	58.5	20.5
			1200	10450	9700	49	44	13.5	10.5	1850	1480	59	55.5	24
				10550	9850	50	45	13.5	10.5	2000	1550	63	59.5	25
			1500	6900	6250	32	29	13.5	8	970	680	57	53.5	17
				7100	6700	32	30	14.5	10	1150	870	61	57.5	17

注: * 上表所记的额定输入功率、电流、输出风速、风量、噪声值等均为环境温度20℃时的数值。* 额定输入功率及电流值为暖风模式时的数值。(电辅加热温控型) * 噪声值为无音室内出风口45度方向,距1.5米的位置的测定值。* 风速为最大值。* 以上为实验室数据。
★ [如规格、数据与产品实物存在误差或发生变更时,请以产品实物和附随的产品说明书为准。]

Panasonic

松下风幕机系列

Panasonic

AIR CURTAIN ONE

By Panasonic

空幕一号

pro.panasonic.cn

021-51692866

空幕一号

畅快强劲，横空出世

1 引领风量革命


贯流式强力出风

松下以其专业优秀的制造品质带来畅快强劲的出风量，两边全扇叶设计大大减少出风口盲点。出风口加宽，风量更稳定，抵御灰尘、强冷（热）风的侵入，宛如一道隐形的屏障。



遮断效果佳

室内20℃
未使用风幕机

室外0℃

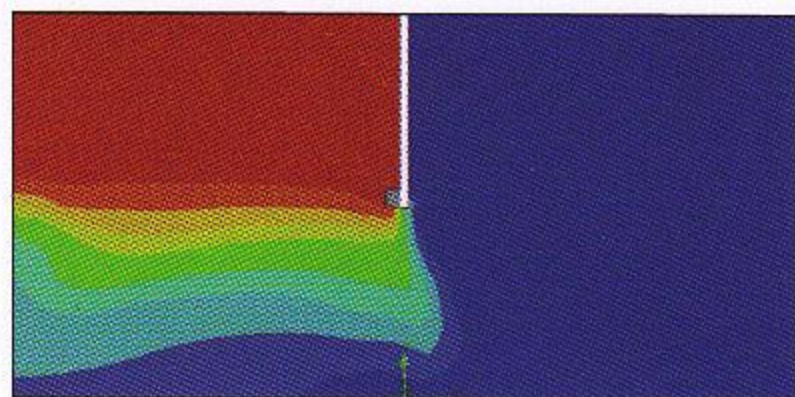

使用空幕一号的情况下

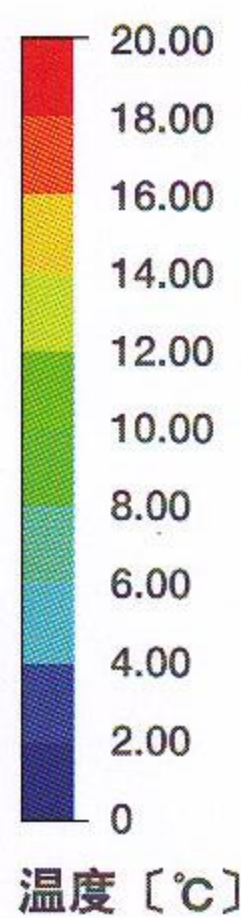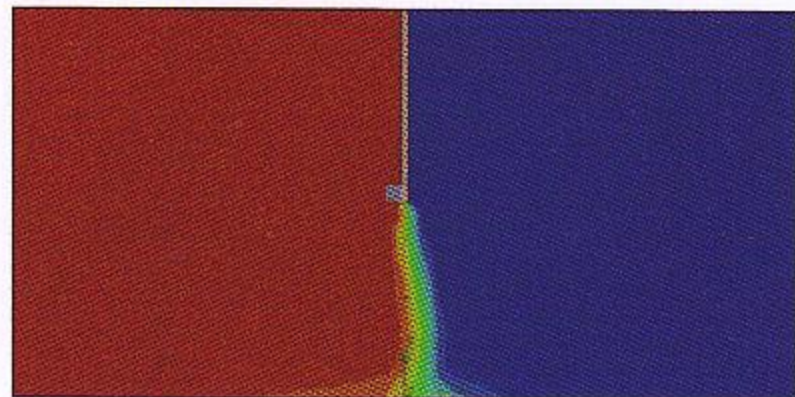

[测试条件]

离地高度：2.5m(风速 3m/s) / 室内温度：20℃


室外温度：0℃ / 吹风温度：20℃

20秒时测试室内，室外5平米空间平均温度

※松下实验室模拟效果 FY-2512U1C

风路升级

松下创新增加辅助进风口，特殊结构设计让扇叶与面板间自动产生风路回流，继而带动灰尘流动，解决以往扇叶面板易积灰难清洗的问题。

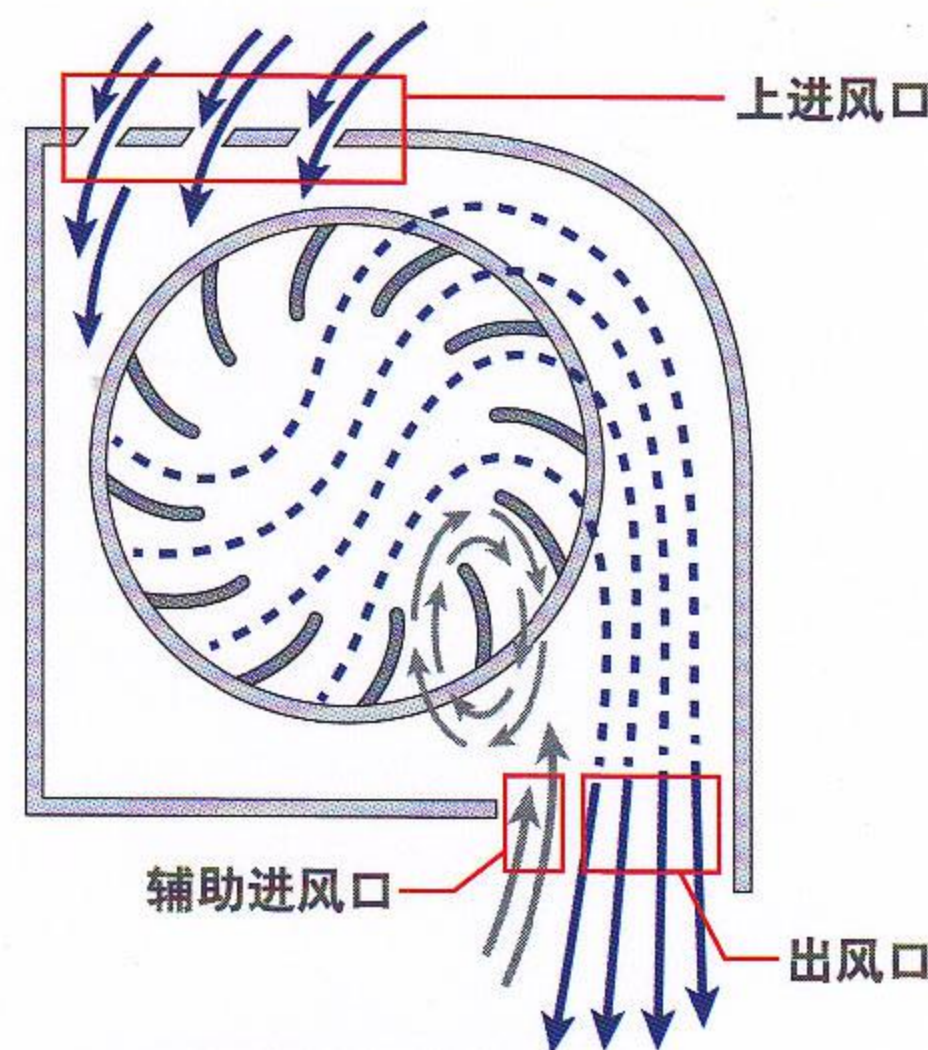

新系列风路示意图

遮断率 **70%-90%**

2 优雅低频生活

低噪音运转

新系列风幕机与以往产品相比风量增大 1.5 倍的同时，噪音最大降幅 10dB，以更轻更静的姿态迎接每一位来访者。

※FY-4012U1C 为例

噪音
降幅 **10dB**


贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙，
隔开室内外空气的同时，更可将灰尘，飞虫等阻挡于室外。

3 塑造卓越性能

加热器升级

新升级高性能 PTC 陶瓷加热器，高效强劲速暖，抑升温材质防止异常过热。
风量通过面积倍增至 2 倍，温感保护范围更可延伸至地面，全方位维持室内
温度。冬暖夏凉的惬意室温让人们静心享受舒适宜人的室内环境。

风量通过面积增大，温感提升

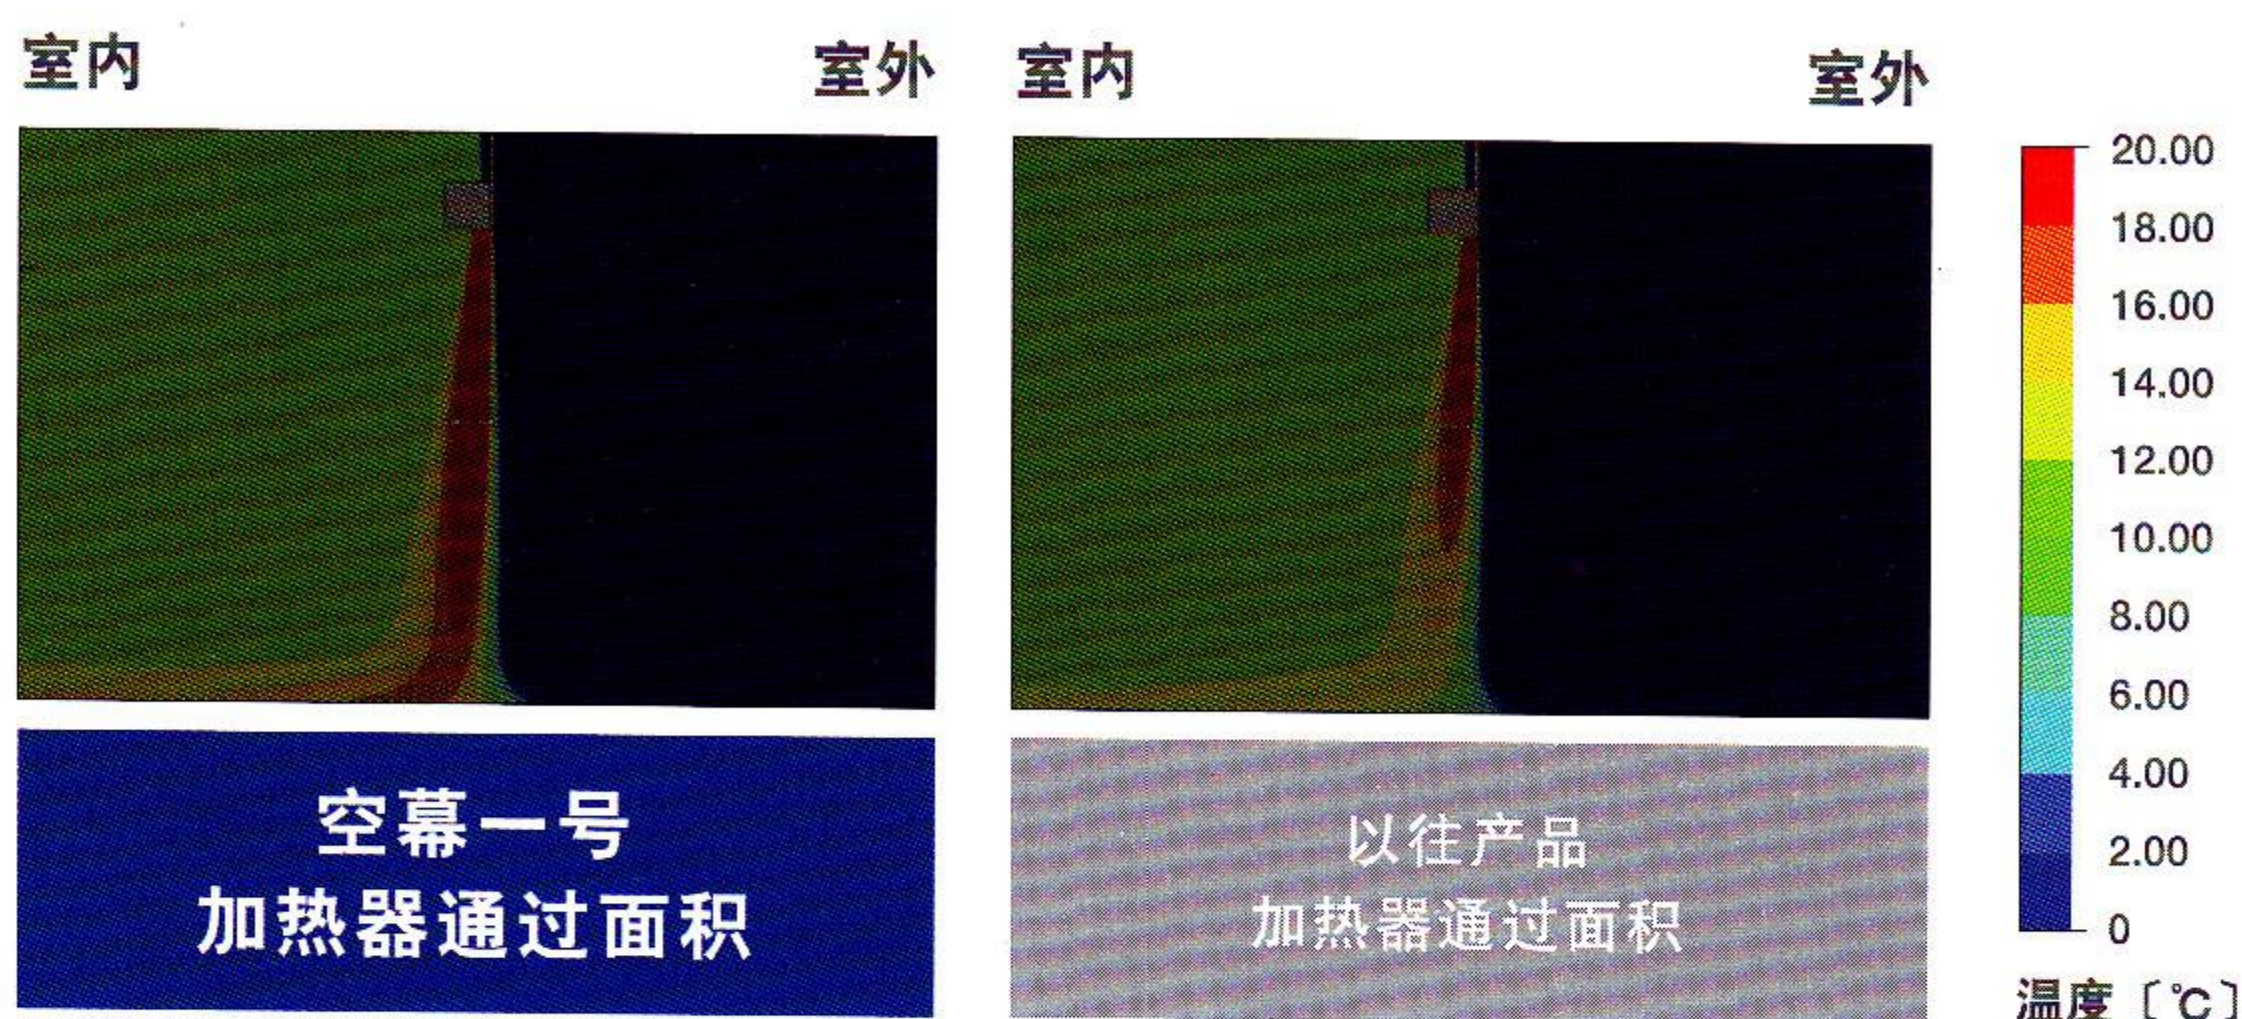

[测试条件] 离地高度：3.0m(风速 3m/s) / 室内温度：20°C / 室外温度：0°C / 吹风温度：35°C
※松下实验室模拟效果 FY-3012H1C 为例

面积
倍增 2 倍

4 外表不输内在

并排无缝安装

并排安装再无缝隙。为您节省更多空间，降低
出风盲点，保证室内外隔离的同时视觉美观实
用升级。

外观
升级 美观实用

